


Bolzenanker B für ungerissenen Beton

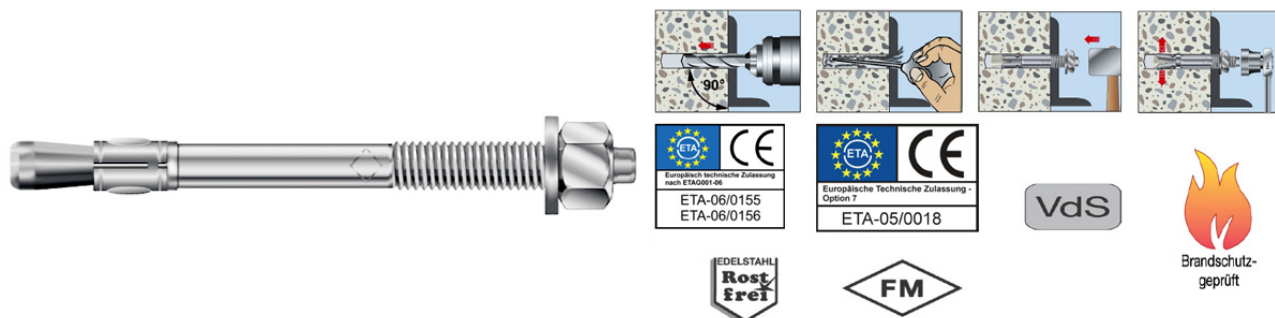

[Hier klicken um dieses Produkt in unserem Onlineshop zu besuchen!](#)

Bolzenanker B 12-15-30/110, A4 AISI316

Durchmesser Bolzenanker=12mm

Gesamtlänge Bolzenanker=110mm

Gewinde=M12x65

Klemmstärke =15mm

Verankerungstiefe =65mm

Bohrlochtiefe=90mm

Zulässige Zuglast in ungerissenen Beton C20/25= 9,9kN

Produktbeschreibung Bolzenanker B:

Der Bolzenanker B A4 mit ETA-Zulassung, Option 7 eignet sich für zeitsparende Durchsteckmontagen im ungerissenen Beton sowie für Deckenabhängungen und ähnliche Verankerungen. Er verbindet hohe Tragfähigkeiten mit kleinen Achs- und Randabständen. Der Bolzenanker B A4 ist brandschutzgeprüft, und hat weitere europäische Zulassungen für ungerissenen Beton und abgehängte Decken.

Anwendung Bolzenanker BZ: Mittlere bis schwere Lasten im Innen- und Außenbereich: -Abgehängte Decken nach DIN 18 168 (M6-M10)

- Metallkonstruktionen
- Konsolen
- Abhängungen
- Stützen

(Alle Angaben laut Hersteller)

Preisinformation:

(Stand 07.01.2010)

Boxgröße: 50 Stück

Bolzenanker B für ungerissenen Beton



319,98€

6,40€/Stück

(inklusive 19% Mehrwertsteuer)

Boxpreis (exkl.): 268,89€

Stückpreis (exkl.): 5,38€

[Artikelnr. 3104730A4]